


Actualizaciones & Aclaraciones

Actualizado el 9 de Diciembre, 2025

(Las actualizaciones y aclaraciones publicadas por **FIRST** reemplazan todas las demás fuentes)

(9 de Diciembre, 2025)

ACTUALIZACIÓN 06 – CONFIGURACIÓN DEL CAMPO DE EXPLORACIÓN DE MINAS – El riel del Explorador de Minas se asienta sobre un soporte vertical en el campo contrario. El riel tiene dos muescas (rodeadas con un círculo rojo) que sirven de soporte. Cualquiera de las muescas se puede usar para mantener el soporte vertical y dentro del rango designado, marcado en la estructura metálica del tapete._

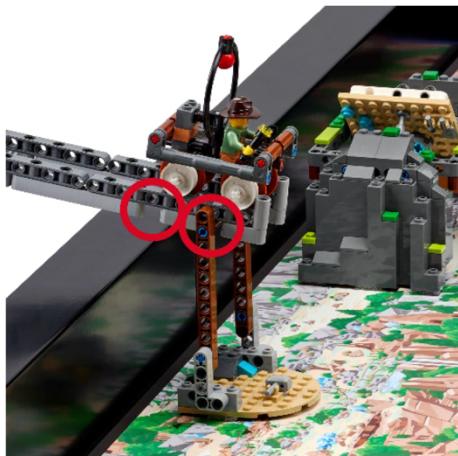

(3 de Noviembre, 2025)

ACTUALIZACIÓN 05 – ELEMENTOS DECORATIVOS DE MODELOS – Algunas modelos de misión incluyen elementos decorativos que no son esenciales para su función. Estos elementos pueden soltarse o desprenderse ocasionalmente durante el juego. Se espera que los equipos diseñen y operen sus robots para evitar dañar los modelos de misión, pero los árbitros concederán el beneficio de la duda si los elementos decorativos se desprenden durante el juego (véase la Regla 18 sobre daños a los modelos).

Los voluntarios harán todo lo posible para garantizar la presencia de todos los elementos decorativos, pero algunos podrían faltar o ser irreparables en un evento. Los equipos cuya estrategia dependa de estos elementos deben revisar su campo

antes del partido y avisar al árbitro si falta alguno.

(16 de Septiembre, 2025)

ACTUALIZACIÓN 04 – MISIÓN 03: INTERRUPCIÓN DE EXPLORACIÓN DE MINAS – Si la carretilla se entrega con éxito al campo contrario y el equipo contrario interrumpe a su robot de forma que el árbitro la retire del campo, la entrega se contabilizará como "en" el campo del equipo contrario. El equipo que realiza la entrega gana puntos y la bonificación sigue siendo posible si ambos equipos completan la entrega con éxito.

(5 de Agosto, 2025)

ACTUALIZACIÓN 03 – MISIÓN 02: CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL SUELO– La Misión 02 incluye tres secciones de tierra vegetal, cada una de las cuales requiere una acción específica para que se considere realizada:

- Una sección (identificada por su bucle) debe retirarse por completo, de modo que ya no toque el modelo.
- La segunda sección debe deslizarse hasta que el pestillo baje por completo.
- La tercera sección debe girarse hasta que supere completamente la línea marcada en el tapete.

El video de la misión muestra cada método de realización y puede usarse como referencia para su funcionalidad.

ACTUALIZACIÓN 02 – MONTAJE PARA REVELACIÓN DEL MAPA– Los cierres resellables 3M™ Dual Lock™ deben alinearse cuidadosamente para evitar el contacto accidental con las secciones de tierra vegetal. Una desalineación puede causar problemas de adherencia o movimiento que podrían afectar el rendimiento del modelo. Los equipos deben comprobar que funcionen correctamente durante el montaje.

ACTUALIZACIÓN 01 – EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LAS PAREDES DEL AREA

“HOME” AL REGRESAR – Extenderse más allá de cualquier pared del área “Home” al regresar cuenta como “estar completamente dentro” y se puede manejar sin penalización.

